



Gamma Dumper articolato

Dumper con capacità da 1 a 10 tonnellate, robusti, compatti e durevoli

PRODUTTORE EUROPEO

Robustezza, sicurezza e versatilità

La gamma di Dumper AUSA è sinonimo di **robustezza, sicurezza, efficienza e redditività**. Le nostre macchine si distinguono per la straordinaria durevolezza e capacità di adattamento a qualsiasi superficie. Qualunque sia la difficoltà del terreno o il limite di spazio, esiste un Dumper AUSA per ogni ambiente di lavoro e applicazione (da 1.000 kg a 10.000 kg).

Oltre a ciò, in AUSA realizziamo una minuziosa progettazione in cui devono fondersi estetica e funzionalità. I nostri prodotti offrono le più alte prestazioni e condizioni eccellenti in termini di **sicurezza, comfort, manovrabilità, visibilità, ergonomia, capacità di carico e resistenza**. La combinazione di questi concetti conferisce all'investimento del cliente una maggiore redditività.

Disponibili con trazione 4x4, trasmissione idrostatica, convertitore di coppia (nei modelli di grande capacità), tramoggia a scarico frontale, scarico alto, girevole e diversi accessori adattabili, **la gamma di Dumper AUSA offre un'ampia varietà di soluzioni di trasporto**.



1. Sede centrale 2. Stabilimento di montaggio 3. Area prove, dimostrazione e formazione 4. Magazzino macchine finite

GAMMA DUMPER ARTICOLATO



D 100 AHA
1000 kg



D 100 AHG
1000 kg

Pagina 04-05



D 120 AHA
1200 kg



D 120 AHG
1200 kg



D 150 AHA
1500 kg

Pagina 04-05



D 150 AHG
1500 kg



D 250 AHG
2500 kg



D 350 AHG
3500 kg

Pagina 06-07



D 450 AHG
4500 kg



D 601 AHG
6000 kg

Pagina 06-07



D 600 AP
6000 kg



D 600 APG
6000 kg



D 1000 AP
10000 kg

Pagina 10-11



D 1000 APG
10000 kg

SERVIZI

La nostra priorità è dedicata al cliente, al quale mettiamo a disposizione una gamma completa di soluzioni e servizi che contribuiranno senza dubbio a rafforzare il progetto di collaborazione instaurato tra il cliente e AUSA.



FINANZIAMENTO



ASSISTENZA TECNICA



MANUTENZIONE



RICAMBI



FORMAZIONE



SPAZIO WEB PER I CLIENTI

UNA RETE DI DISTRIBUZIONE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

Ausa dispone di una vasta rete di concessionari in tutto il mondo. Sul nostro sito web è possibile consultare la pagina degli indirizzi per trovare il concessionario più vicino.

<http://www.ausea.com/dealers/>

D 100 - 120 - 150 A

Dumper articolato 1.000 - 1.200 - 1.500 Kg

La nostra linea di dumper articolati più piccoli è caratterizzata dalle dimensioni ridotte, che associano in modo impareggiabile manovrabilità e grande capacità di carico in volume e tonnellaggio. Tutto ciò senza rinunciare alla sicurezza del conducente e dell'ambiente circostante, grazie al basso centro di gravità offerto dal peculiare design.

Robusti ed efficienti, tutti i modelli sono dotati di trasmissione idrostatica 4x4, articolazione +- 35°, pendolo di +- 13°, raggio di sterzata ridotto e capacità di operare su notevoli pendenze superabili e terreni accidentati.

Arco ROPS ribaltabile per facilitare il trasporto e le operazioni negli spazi con altezza ridotta.

Ampio spazio nel posto di guida per manovrare in modo comodo ed ergonomico facilitando visibilità e sicurezza.

Struttura di protezione per l'utente.

L'accesso facile ai componenti interni riduce tempi e costi di manutenzione.

Il joystick All in One Hand offre ergonomia ottimizzata, un perfetto controllo totale e maggiore rapidità dei movimenti.

Assi con riduzione finale epicicloidale e freni a tenuta stagna offrono una capacità di trazione superiore.

DOTAZIONE DI SERIE: Sistema di sicurezza antivandalismo, sedile ergonomico regolabile, cintura di sicurezza avvolgibile, joystick, arco di protezione ribaltabile ROPS, faro rotante, specchio retrovisore e segnalatore acustico di retromarcia.

D 100 AHA COMPACT

D 100 AHA

D 100 AHG

Caratteristiche				
D 100 AHA Compact	1000	15.6	990	H-4x4
D 100 AHA	1000	15.6	1100	H-4x4
D 100 AHG	1000	15.6	1100	H-4x4

Vantaggi

- Le sue ridotte dimensioni esterne rendono questo dumper la soluzione perfetta per lavorare in spazi piccoli e stretti. Opzione Compact (larghezza 990 mm).
- Di grande manovrabilità, permette di lavorare e circolare senza difficoltà in zone urbane ed edifici in ristrutturazione.
- Nonostante il ridotto volume, consente un carico massimo fino a 1.000 kg.

D 120 AHA

D 120 AHG

Caratteristiche				
D 120 AHA	1200	15.6	1200	H-4x4
D 120 AHG	1200	15.6	1195	H-4x4

Vantaggi

- Dotato di trasmissione idrostatica e trazione 4x4 permanente, è adatto a qualsiasi tipo di terreno.
- Si distingue per la notevole capacità operativa ed efficienza in pendenza oltre al 48% a pieno carico.
- Ridotto raggio di sterzata, consente la massima manovrabilità in tutti gli spazi.

D 150 AHA

D 150 AHG

Caratteristiche				
D 150 AHA	1500	15.6	1480	H-4x4
D 150 AHG	1500	15.6	1470	H-4x4

Vantaggi

- Prodotto notevolmente polivalente con un eccellente rapporto tra capacità di carico (1.500 kg) e potenza (15.6 kW).
- Si evidenzia per la capacità di combinare forza e robustezza con dimensioni molto ridotte, è decisamente la migliore combinazione del segmento.
- Confortevole ed ergonomico, è un prodotto facile da guidare e offre eccellente manovrabilità.

D 250 - 350 - 450 A

Dumper articolato 2.500 - 3.500 - 4.500 Kg

Versatili, potenti e con la capacità di quattro ruote motrici, si distinguono per il design innovativo, il telaio estremamente robusto e la grande comodità di guida, grazie alla trasmissione idrostatica e l'articolazione esclusiva di AUSA.

La grande capacità di carico (2.500 kg – 4.500 kg) li rende i dumper con tramoggia di maggiore volume rispetto alla media del mercato e, insieme alla considerevole potenza del motore (36,5 kW), sono in grado di affrontare pendenze estreme, mantenendo bassi consumi di combustibile.

Sono sicuramente la migliore alternativa per lavori che presentano situazioni estreme e costituiscono, grazie alla loro resistenza e tecnologia, un prodotto notevolmente versatile e potente benché di dimensioni ridotte.

L'accesso facile ai componenti interni riduce tempi e costi di manutenzione.

Ampio spazio nel posto di guida per una manovra confortevole ed ergonomica, facilitando la visibilità e sicurezza d'uso.

Nuovi accessori per aumentare la sicurezza d'uso: **sensori di presenza e sistema di visibilità** totale FVS.



Arco ROPS ribaltabile per facilitare il trasporto, assistito da ammortizzatori a gas per il ripiegamento e dispiegamento dell'arco.

Il joystick All in One Hand offre ergonomia ottimizzata, un perfetto controllo totale e maggiore rapidità dei movimenti.

Struttura di protezione per l'utente.

DOTAZIONE DI SERIE: Sistema di sicurezza antivandalismo, sedile ergonomico regolabile, cintura di sicurezza, joystick, arco di protezione ribaltabile ROPS, faro rotante, specchio retrovisore e segnalatore acustico di retromarcia.

D 250 AHG



Caratteristiche				
D 250 AHG	2500	36.5	1770	H-4x4

Vantaggi

- In grado di operare su terreni particolarmente scoscesi e difficili, è dotato di trasmissione 4x4 permanente e grande stabilità sul terreno.
- Particolarmente adatto per lavori con grande pendenza superabile.
- Confortevole, sicuro ed ergonomico.

D 350 AHG



Caratteristiche				
D 350 AHG	3500	36.5	1852	H-4x4

Vantaggi

- Potente e robusto, è l'alternativa più equilibrata tra capacità di carico, volume e potenza a quattro ruote motrici.
- Facilità d'uso e notevole comfort di guida.

D 450 AHG



Caratteristiche				
D 450 AHG	4500	36.5	1866	H-4x4

Vantaggi

- Particolarmente consigliato per il trasporto di grandi carichi.
- È il dumper più grande di questa linea, concepito in modo particolare per lavori di grande entità su qualsiasi tipo di terreno.
- Ridotti costi di manutenzione.

D 601 A

Dumper articolato 6.000 Kg

Economico, sicuro e tecnologicamente all'avanguardia. Con una tramoggia girevole a 180° e una capacità di 6 tonnellate, dispone di trasmissione idrostatica per massimizzare comodità e sicurezza.

Con il dumper D 601A HG si avrà a disposizione un'attrezzatura efficiente e rispettosa dell'ambiente. Grazie al sistema ECO Mode di serie, in grado di regolare automaticamente il regime motore alle basse velocità, e all'optional Smart Stop, che consente di spegnere il motore quando non viene utilizzato, si ridurrà notevolmente il consumo di carburante e le emissioni di CO2.

L'attrezzatura, inoltre, fornisce un elevato livello di sicurezza. È dotata del nuovo sistema Hill Holder, che attiva automaticamente il freno nel momento in cui si lascia l'acceleratore a velocità prossime allo zero. Sarà incredibilmente più facile eseguire manovre a qualsiasi pendenza!



ATTREZZATURA DI SERIE: Sistema di sicurezza antivandalo, sedile regolabile, cintura di sicurezza, joystick, arco di protezione abbattibile ROPS, girofaro, specchietto retrovisore, segnalatore acustico di retromarcia, arresto di emergenza, freno negativo, differenziale autobloccante, sistema ECO Mode e trasmissione idrostatica.

D 601 AHG



Caratteristiche				
D 601 AHG	6000	55,4	2206	H-4x4

Vantaggi

- Consumo di carburante ed emissioni ridotti grazie ai sistemi ECO Mode e Smart Stop.
- Il sistema Hill Holder fornisce un importante elemento aggiuntivo di sicurezza per l'operatore e le persone che lavorano attorno alla macchina.
- Il potente motore e il differenziale autobloccante su entrambi gli as-

TECNOLOGIA



Una nuova concezione di dumper e di informazioni che è in grado di fornire. Con lo schermo digitale integrato sul quadro strumenti sono disponibili, in tempo reale, tutte le informazioni sulla macchina quali modalità di guida, velocità, regime motore, livello di carburante e liquidi, temperatura, lampeggianti, diagnostica del motore, ore di servizio della macchina e molto altro ancora.

DISIGN



L'importante e innovativo contrappeso posteriore unisce design e funzionalità. Grazie alle linee angolari che circondano una imponente apertura, la manutenzione del radiatore posteriore di facile accesso è resa ancor più semplice tramite lo smontaggio rapido della griglia di protezione.

D 600 - 1000 A

Dumper articolato 6.000 - 10.000 Kg

Progettati per svolgere lavori di notevole entità, la loro considerevole potenza, la trasmissione mediante convertitore di coppia e la trazione 4x4 rendono questi veicoli un prodotto senza pari per gestire i grandi movimenti di terra in diverse condizioni geografiche.

Il Full Visibility System opzionale, grazie al sistema di videocamere e rilevatori di ostacoli raggiunge un livello di sicurezza eccezionale sia per il conduttore che per l'ambiente circostante, contribuendo a una guida più rilassata ed efficiente.

Diverse opzioni di motorizzazione: DOC (Diesel Oxidation Catalyst) alle potenze più basse e con filtro antiparticolato DPF (Diesel Particulate Filter) per le potenze superiori.

● **Ampia gamma di accessori** inclusa la possibilità di dotare il dumper di una cabina chiusa di notevole comfort con climatizzatore A/C e riscaldamento, con radio Bluetooth, assi con differenziale autobloccante e freni negativi.

● **Arco ROPS ribaltabile** per facilitare il trasporto, assistito da ammortizzatori a gas per il ripiegamento e dispiegamento dell'arco.

● Nuovi accessori per aumentare la sicurezza d'uso: **rilevatori di ostacoli e sistema di visibilità totale FVS**.



● **Il joystick All in One Hand** installato nella cabina di guida offre un'ergonomia potenziata, controllo totale ed eccellente precisione dei

● **Ampio spazio nel posto di guida** per una manovra confortevole ed ergonomica, facilitando la visibilità e sicurezza d'uso.

● **Articolazione AUSA** esclusiva ed estremamente robusta, prolunga il ciclo di vita del dumper e riduce i costi di manutenzione.

DOTAZIONE DI SERIE: Sistema di sicurezza antivandalismo, sedile ergonomico regolabile, cintura di sicurezza, joystick, arco di protezione ribaltabile ROPS, faro rotante, specchio retrovisore e segnalatore acustico di retromarcia. Assi con differenziale autobloccante e freni negativi (solo nelle versioni plus).

D 600 AP 
D 600 AP PLUS 
D 600 APG 
D 600 APG PLUS 



Caratteristiche				
D 600 AP	6000	55.4/63*	2295	M-4x4
D 600 AP PLUS	6000	55.4	2295	M-4x4
D 600 APG	6000	55.4/63*	2170	M-4x4
D 600 APG PLUS	6000	55.4	2170	M-4x4

* Disponibile esclusivamente nei mercati esteri a Nord America e Unione Europea

Vantaggi

- Uno dei prodotti più rappresentativi di questa linea per versatilità e design, è indiscutibilmente un veicolo in grado di soddisfare in modo ineguagliabile le aspettative dei nostri clienti più esigenti.
- I suoi motori da 55.4 kW e 83.5 kW di potenza, insieme alla grande capacità di carico, lo rendono un prodotto dalle alte prestazioni per ogni tipo di lavoro e terreno.
- Due opzioni di tramoggia con scarico frontale e laterale, progettate per assicurare un'ottima visibilità. Gli accessori come il rilevatore di ostacoli e le videocamere a visibilità totale (Full Visibility System) garantiscono la sicurezza durante le manovre.



D 1000 AP 
D 1000 AP PLUS 
D 1000 APG 
D 1000 APG PLUS 



Caratteristiche				
D 1000 AP	10000	55.4/74*	2455	M-4x4
D 1000 AP PLUS	10000	55.4	2455	M-4x4
D 1000 APG	10000	55.4/74*	2475	M-4x4
D 1000 APG PLUS	10000	55.4	2475	M-4x4

* Disponibile esclusivamente nei mercati esteri a Nord America e Unione Europea

Vantaggi

- Dumper con la maggiore capacità di carico nella linea articolata e la tramoggia più grande disponibile sul mercato.
- Dotati di un'ampia gamma di motorizzazioni di elevata potenza ed eccellente coppia motore, assicurano le peculiari prestazioni con un impatto ambientale minimo.
- Due opzioni di tramoggia con scarico frontale e laterale, progettate per assicurare un'ottima visibilità. Gli accessori come il rilevatore di ostacoli e le videocamere a visibilità totale (FVS) garantiscono la sicurezza durante la guida e le operazioni di scarico.



DATI TECNICI

		D 100 AHA COMPACT	D 100 AHA	D 100 AHG
DATI DI CARA		UNITÀ		
Sistema di scarico	-	Altezza	Altezza	Girevole
Capacità di carico	kg	1000	1000	1000
Telaio	-	Articolato e oscillante		
Capacità tramoggia acqua	l	345	345	325
Capacità tramoggia a raso	l	395	395	390
Capacità tramoggia a colmo	l	565	565	545
Peso a vuoto	kg	1300	1300	1300
Trasmissione	-	Idrostatica a 2 velocità		
MOTORE				
Marca	-	KUBOTA		
Modello	-	D1105-E4B		
Potenza	kW	15.6		
Velocità di funzionamento	rpm	2400		
Coppia	N·m@rpm	71.4@1600		
N. di cilindri	-	3		
Emissioni	-	EPA Tier4, Stage V		
Rumorosità	dB(A)	101		
GUIDA				
Velocità massima	km/h	15	15	15
Pendenza superabile	%	38	38	38
Raggio di sterzata esterno	mm	3060	3060	3035
Trazione	-	4x4	4x4	4x4
Pneumatici	-	6.5/80-12	27x8.5-15	27x8.5-15
SISTEMA IDRAULICO				
Circuito idraulico	-	Pompa a ingranaggi semplice da 8 cc.		
Cau	l/min	17,28	17,28	17,28
Pressione di lavoro	bar	180	180	180
CAPACITÀ SERBATOIO				
Combustibile	l	23	23	23
Idraulico	l	21.2	21.2	21.2
FRENI				
Servizio	-	Tenute stagne dei dischi multipli. Azionamento meccanico		
Sosta	-	Tenute stagne dei dischi multipli. Azionamento meccanico		



FINANZIAMENTO

Il nostro obiettivo è fornire servizi finanziari di qualità per contribuire alla prosperità dei nostri clienti. A questo scopo, ad AUSA Finance abbiamo le migliori soluzioni finanziarie adattate su misura: piani di pagamento personalizzati, leasing, noleggio... AUSA Finance dispone di una squadra di esperti che cercheranno le migliori soluzioni finanziarie adatte alle tue necessità commerciali, rendendo ogni passaggio più semplice possibile affinché possa avere la tua nuova macchina rapidamente e pronta alla messa in opera.

D 120 AHA	D 120 AHG	D 150 AHA	D 150 AHG	D 250 AHG	D 350 AHG	D 450 AHG
Altezza	Girevole	Altezza	Girevole	Girevole	Girevole	Girevole
1200	1200	1500	1500	2500	3500	4500
Articolato e oscillante						
425	415	605	520	720	1020	1370
515	495	681	626	1330	1790	2055
700	695	841	900	1560	2130	2670
1375	1375	1510	1510	2650	2780	2970
Idrostatica a 2 velocità						
KUBOTA				KUBOTA		
D1105-E4B				V2403M-E3B		
15.6				36.5		
2400				2700		
71.4@1600				160@1600		
3				4		
EPA Tier4, Stage V				EPA Tier4i, Stage IIIA		
101				101		
17	17	14	14	21	21	21
48	48	40	40	70	54	35
3125	3095	3260	3260	4300	4515	4830
4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4
10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	11.5/80-15.3	12.0/75-18
Pompa a ingranaggi semplice da 8 cc.				Pompa a ingranaggi semplice da 12 cc.		
17,28	17,28	17,28	17,28	31,2	31,2	31,2
180	180	180	180	170	170	170
23	23	23	23	44	44	44
21.2	21.2	21.2	21.2	40	40	40
Tenute stagne dei dischi multipli. Azionamento meccanico				Tenute stagne dei dischi multipli. Azionamento idraulico		
Tenute stagne dei dischi multipli. Azionamento meccanico						



ASSISTENZA TECNICA

Sappiamo che hai la necessità di avere la macchina funzionante al momento necessario e al costo operativo più basso possibile. Grazie a una rete di oltre 500 distributori AUSA in tutto il mondo possiamo garantirti che, in caso di imprevisto, avrai sempre un operatore nelle tue vicinanze pronto ad aiutarti.

Inoltre, se lo desideri, puoi richiedere il contratto di manutenzione sulla tua nuova attrezzatura più adatto al tuo specifico utilizzo.

DATI TECNICI

		D 601 AHG	D 600 AP	D 600 APG
DATI DI CARA		UNITÀ		
Sistema di scarico	-	Girevole	Frontale	Girevole
Capacità di carico	kg	6000	6000	6000
Telaio	-	Articolato e oscillante		
Capacità tramoggia acqua	l	1665	1950	1565
Capacità tramoggia a raso	l	2455	2650	2360
Capacità tramoggia a colmo	l	3154	3290	3130
Peso a vuoto	kg	4490	4200	4380
Trasmissione	-	Idrostatica	Convertitore di coppia	
MOTORE				
Marca	-	DEUTZ	DEUTZ / KUBOTA*	
Modello	-	TD3.6 L4	TD3.6 L4 / V3600-TE3B	
Potenza	kW	55.4	55.4 / 63	
Velocità di funzionamento	rpm	2200	2200 / 2600	
Coppia	N·m@rpm	330@1600	330@1600 / 295@1600	
N. di cilindri	-	4	4	
Emissioni	-	T4f, Stage IIIB	T4f, Stage IIIB / T3, Stage IIIA	
Rumorosità	dB(A)	101	101	
GUIDA				
Velocità massima	km/h	25	32/34	32/34
Pendenza superabile	%	45	60	60
Raggio di sterzata esterno	mm	5900	5900/7350**	5700/7200**
Trazione	-	4x4	4x4	4x4
Pneumatici	-	405/70-20 (16.0/70-20)	405/70-20	405/70-20
SISTEMA IDRAULICO				
Circuito idraulico	-	Pompa a ingranaggi doppia	Pompa a ingranaggi semplice da 23,3 cc.	
Caudale	l/min	50	51,25 / 60,6	51,25 / 60,6
Pressione di lavoro	bar	180	170	170
CAPACITÀ SERBATOIO				
Combustibile	l	69	65	65
Idraulico	l	60	65	65
FRENI				
Servizio	-	Tenute stagne dei dischi multipli	Tenute stagne dei dischi multipli. Azionamento idraulico	
Sosta	-	Azionamento negativo	Tenute stagne dei dischi multipli. Azionamento meccanico	



GARANZIA

Dal momento dell'acquisto della tua attrezzatura AUSA riceverai una garanzia pari a un periodo di 12 mesi o 1.000 ore di lavoro, offerta resa possibile dalla nostra esperienza e know-how industriale accumulati in oltre 60 anni di lavoro.

Se desideri, potrai estendere la garanzia fino a 3 anni per una maggiore tranquillità, affinché l'unica cosa a cui dovrai pensare sarà il successivo lavoro che verrà eseguito dalla tua macchina AUSA.

D 600 AP Plus	D 600 APG Plus	D 1000 AP	D 1000 APG	D 1000 AP Plus	D 1000 APG Plus
Frontale	Girevole	Frontale	Girevole	Frontale	Girevole
6000	6000	10000	10000	10000	10000
Articolato e oscillante					
1950	1565	2440	1950	2440	1950
2650	2360	3750	3140	3750	3140
3290	3130	5225	4790	5225	4790
4200	4380	4760	4990	4760	4990
Convertitore di coppia					
DEUTZ		DEUTZ / KUBOTA*		DEUTZ	
TD3.6 L4		TCD3.6 L4 / V3800T		TCD3.6 L4	
55.4		55.4 / 74		55.4	
2200		2200 / 2600		2200	
330@1600		390@1600 / 330 @1500		390@1600	
4		4		4	
T4f, Stage IIIB		T4f, Stage IIIB / T3, Stage IIIA		T4f, Stage IIIB	
103		101 / 102		103	
32	32	32/38	32/38	32	32
60	60	60	60	60	60
5900/7350**	5700/7200**	5950/7400**	5900/7350**	5950/7400**	5900/7350**
4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4
405/70-20	405/70-20	500/60-22.5	500/60-22.5	500/60-22.5	500/60-22.5
Pompa a ingranaggi doppia da 23,3 - 6,6 cc		Pompa a ingranaggi semplice da 23,3 cc.		Pompa a ingranaggi doppia da 23,3 - 6,6 cc.	
51,25 / 60,6	51,25 / 60,6	51,25 / 60,6	51,25 / 60,6	51,25 / 60,6	51,25 / 60,6
170	170	170	170	170	170
65	65	70	70	70	70
65	65	65	65	65	65
Tenute stagne dei dischi multipli. Azionamento idraulico					
Tenute stagne dei dischi multipli. Azionamento Negativo	Tenute stagne dei dischi multipli. Azionamento meccanico		Tenute stagne dei dischi multipli. Azionamento Negativo		

* Disponibile esclusivamente nei mercati esterni a Nord America e Unione Europea
** Con cabina chiusa



RECAMBI


Assicura il perfetto funzionamento della tua attrezzatura AUSA utilizzando solo ricambi originali, gli unici uguali ai componenti di prima qualità utilizzati durante il processo di fabbricazione. Il montaggio di altri ricambi ne mette in pericolo il corretto funzionamento, accorciandone di conseguenza la vita utile.

Richiedi sempre il montaggio di ricambi originali per assicurare la totale affidabilità e durevolezza della tua attrezzatura.


I distributori ufficiali AUSA assicurano la disponibilità di ricambi originali in qualsiasi luogo.

DIMENSIONI

D 100 AHA / D 120 AHA / D 150 AHA

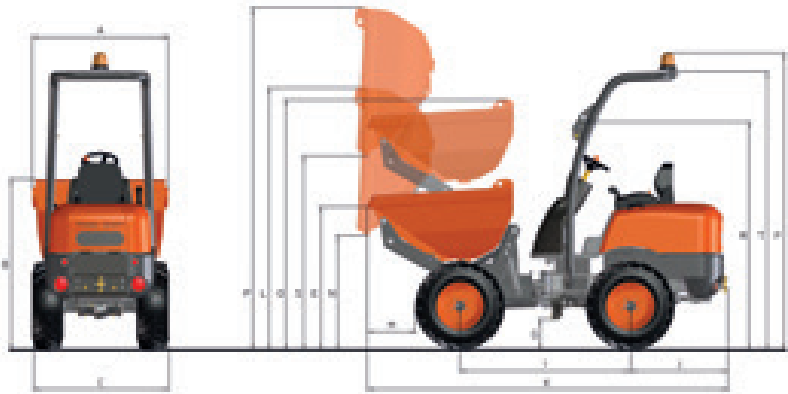


D 250 AHG / D 350 AHG / D 450 AHG

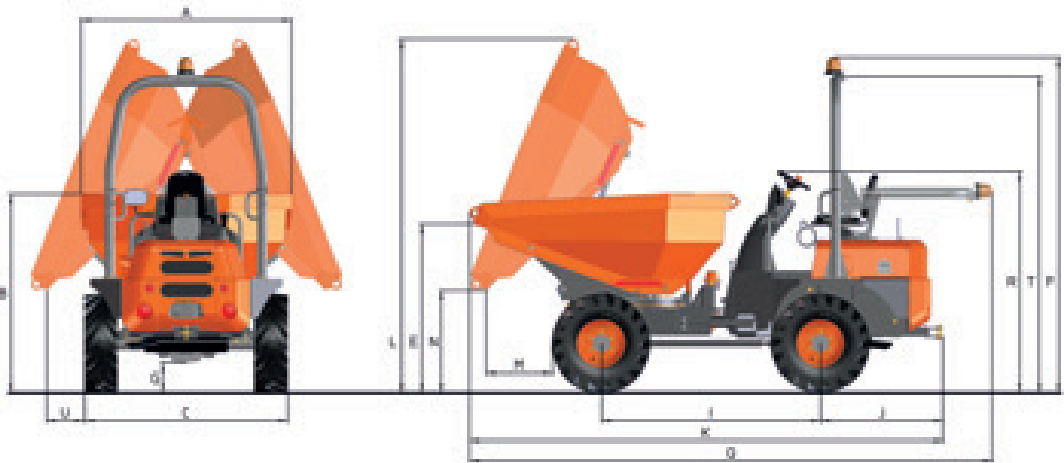


	D 100 AHA / COMPACT	D 100 AHG	D 120 AHA	D 120 AHG	D 150 AHA	D 150 AHG	D 250 AHG
A	990	990	1180	1190	1395	1390	1503
B	1440	1420	1490	1470	1490	1475	1694
C	1100 / 990	1100	1200	1195	1480	1470	1770
E	1200	1200	1255	1255	1265	1260	1380
F	2560	2560	2610	2610	2610	2560	2905
G	220	220	270	270	265	250	230
I	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1960
J	860	860	860	860	860	860	1040
K	3190	3190	3190	3190	3180	3245	4035
L	2250	2350	2300	2400	2300	2500	3080
M	485	485	460	450	420	450	565
N	955	955	1000	1000	1000	1010	970
O	2145	-	2195	-	2195	-	-
P	2950	-	3000	-	3000	-	-
Q	-	-	-	-	-	-	4465
R	1955	1955	2000	2000	2005	1990	1909
S	1655	-	1710	-	1705	-	-
T	2390	2390	2440	2440	2440	2425	2740
U	-	300	-	260	-	115	285

D 100 AHG / D 120 AHG / D 150 AHG

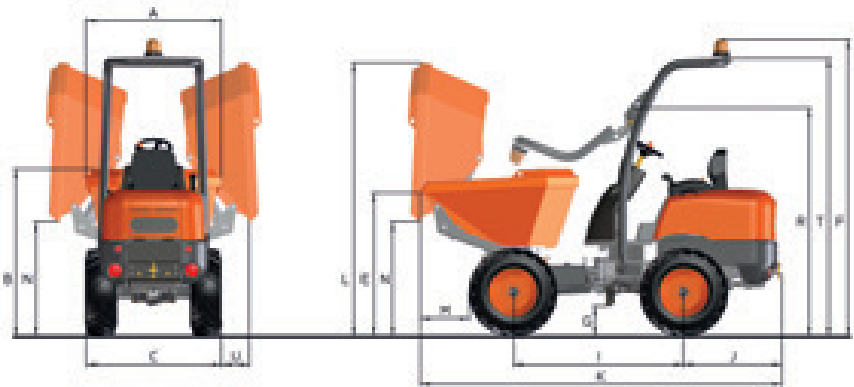

D 601 AHG / D 600 AP / D 600 APG / D 1000 AP / D 1000 APG

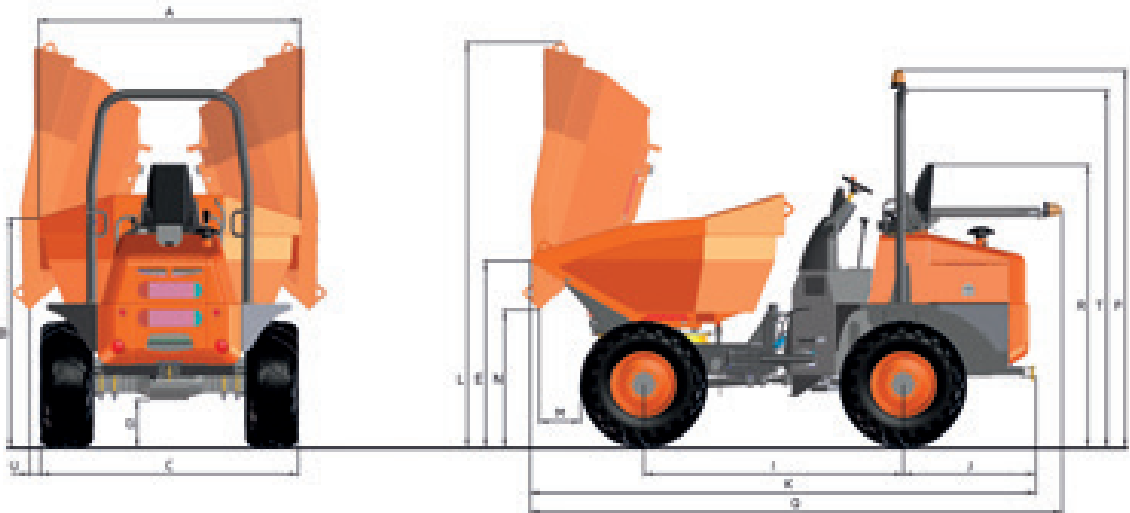

D 350 AHG	D 450 AHG	D 601 AHG	D 600 AP/PLUS	D 600 APG/PLUS	D 1000 AP/PLUS	D 1000 APG/PLUS
1852	1866	2197	2295	2140	2455	2475
1730	1838	2103	1920	2080	2360	2340
1845	1865	2206	2170	2170	2425	2425
1435	1635	1736	1635	1680	1660	1715
2930	2935	3428	3130	3130	3500	3515
255	260	370	430	430	410	410
1960	1960	2490	2450	2450	2450	2450
1040	1040	1340	1185	1185	1250	1250
4180	4390	4910	4525	4640	4565	4775
3085	3150	3634	2640	3575	2675	3780
565	770	574	650	390	720	455
920	735	1212	410	1180	455	1315
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4605	4820	5413	4580	4695	4790	5015
1930	1935	2232	2145	2145	2515	2515
-	-	-	-	-	-	-
2765	2765	3256	2965 (2850*)	2965 (2850*)	3330 (3205*)	3330 (3205*)
320	515	102	-	50	-	84

* Con cabina chiusa

EQUIPAGGIAMENTO

	D 100 AHA / AHG	D 120 AHA / AHG	D 150 AHA / AHG	D 250 AHG	D 350 AHG	D 450 AHG	D 601 AHG	D 600 AP / APG	D 600 AP / APG PLUS	D 1000 AP / APG	D 1000 AP / APG PLUS
STRUTTURA DEL POSTO DI GUIDA											
Arco di protezione ROPS abbattibile verso l'anteriore	●	●	●								
Arco di protezione ROPS abbattibile verso il posteriore	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Tettuccio di protezione FOPS/ROPS su arco abbattibile	○	○	○								
Tettuccio di protezione FOPS/ROPS abbattibile				○	○	○		○	○	○	○
Abitacolo chiuso FOPS/ROPS riscaldato								○	○	○	○
SICUREZZA											
Cintura di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Girofaro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Avvisatore acustico di retromarcia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema di sicurezza antivandalo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Telecamera anteriore				○	○	●	●	●	●	●	●
Telecamera posteriore e sensori di prossimità (FVS)				○	○	○	○	○	○	○	○
Arresto di emergenza	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
Adesivi riflettenti	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
Piastrine adesive 25 km/h	○	○	○	○	○	○					
ILLUMINAZIONE E CIRCOLAZIONE											
Luci omologate	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Luci di lavoro anteriori e posteriori										○	○
Specchietto retrovisore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Secondo retrovisore							○				
COMFORT											
Sedile ergonomico regolabile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedile ultracomfort con regolazione totale	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
Joystick all in one hand	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ATTREZZATURA AVANZATA											
Trasmissione idrostatica	●	●	●	●	●	●	●				
Differenziale autobloccante su entrambi gli assali							●	○	●	○	●
Sistema ECO Mode							●				
Sistema Smart Stop							○				
Freno negativo							●	○	●	○	●
ACCESSORI											
Disattivatore avviso acustico di retromarcia	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Coperchio motore metallico	○	○	○								
Parafanghi anteriori				○	○	○					
Protezione della ventola								○	○	○	○
Astuccio ermetico di custodia per i manuali	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gancio a sfera e pinza con presa elettrica	○	○	○								
Gancio di traino tipo Rockinger				○	○	○		○	○	○	○
Gancio di traino tipo Rockinger con presa elettrica							○				
Presa elettrica per gancio di traino				○	○	○		○	○	○	○
Filtro gasolio con separatore acqua				○	○	○					
Filtro aria con prefiltro ciclonico								○	○	○	○
Olio idraulico biodegradabile	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
RICAMBI											
Kit di manutenzione	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota di scorta standard	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



LUCI OMOLOGATE



GANCIO A SFERA E PINZA CON PRESA ELETTRICA



ASTUCCIO ERMETICO DI CUSTODIA PER I MANUALI



TETTUCIO DI PROTEZIONE FOPS/ROPS ABBATTIBILE



ABITACOLO CHIUSO FOPS/ROPS RISCALDATO



ARCO DI PROTEZIONE ABBATTIBILE VERSO IL POSTERIORE



MKCAT.AD.IT01

AUSA
C/ Castelladral 1
08243 Manresa - Barcelona
SPAIN
Tel. +34 93 874 7311
ausa@ausa.com
www.ausa.com

AUSA Spain: +34 91 669 00 06 ausa.madrid@ausa.com
AUSA France: +33 (0) 4 68 54 38 97 - ausa.france@ausa.fr
AUSA U.K.: +44 (0)7703 60 9009 - ausa.uk@ausa.com
AUSA Central Europe: +49 2384 9415725 - info@ausa.de
AUSA U.S.: +1 (310) 426 2305 - ausa.us@ausa.com
AUSA CHINA: +86 10 8598 7386 - ausa.china@ausa.com



Timbro concessionario

www.ausa.com