

# DATI TECNICI

## COMPATTATORI MULTIUSO BMP 8500



**Larghezze di lavoro flessibili**

Allargamenti tamburo originali BOMAG

**Comando sicuro**


Telecomando a radio/cavo con protezione operatore integrata



**Più qualità, meno costi**

ECONOMIZER - Il display della compattazione (opzione)

Dimensioni di trasporto in m3  
**BMP 8500** 2,056

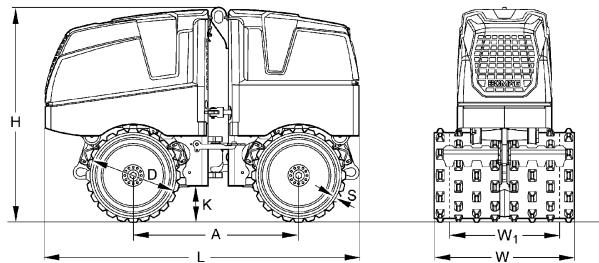

#### Equipaggiamento standard

- ECOMODE
- Allargamento cerchioni (610/850mm)
- Sterzo articolato idrostatico, non richiedente manutenzione
- Telecomando combinato cavo/radiocomando
- Doppio sistema di eccitazione con eccitatore diretto
- 2 velocità di trasferimento
- 2 Ampiezza
- Intelligent Vibration Control (IVC)
- Avviamento elettrico
- BOMAG Operator Safety System
- 2 Raschiatori per tamburo
- Interruttore delle batterie
- arresto automatico in mancanza d'olio
- Spegnimento automatico con angolo di ribaltamento laterale di 45°
- Cofani di protezione compl. di mat. composito altamente resistente agli ur
- Singolo punto di sollevamento
- cofano motore e cruscotto con chiusura chiave
- Easy Service Concept
  - Modulo di diagnosi con indicazione dei codici di guasto
  - Contatore
  - Cofano di protezione completa ribaltabile
- 3-2-1 Warranty

#### Equipaggiamento opzionale

- Olio idraulico ecologico
- Tamburo liscio (-45kg Ampiezza 1,59/0,86mm)
- Verniciatura speciale
- Caricatore rapido mobile
- Raschiatori 610/850mm
- Service Kit
- ECONOMIZER
- TOUGH WARRANTY

#### Dimensioni en mm

	A	D	H	K	L	S	W	W1
<b>BMP 8500</b>	1000	520	1275	197	1897	16	850	610

#### Dati Tecnici

##### BOMAG

##### BMP 8500

#### Pesi

Peso operativo CECE .....	kg	1.595
Peso proprio .....	kg	1.585
Carico assale medio CECE .....	kg	798

#### Caratteristiche di guida

Velocità di trasferimento(1) avanti .....	km/h	1,2
Velocità di trasferimento(1) indietro .....	km/h	1,2
Velocità di trasferimento(2) avanti .....	km/h	2,8
Velocità di trasferimento(2) indietro .....	km/h	2,8
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	%	55/45

#### Propulsione

Marca .....	Kubota
Modello .....	D 1005
Normativa sui gas di scarico livello .....	Stage V / TIER4f
Raffreddamento .....	acqua
Numero dei cilindri .....	3
Potenza ISO 3046 .....	kW
Velocità .....	min-1
Carburante .....	Gasolio
Sistema di trasmissione .....	idrostatico
Tamburo motore .....	4
Consumo medio di carburante in lavoro .....	l/h

#### Freni

Freno di servizio .....	idrostatico
Freno di parcheggio .....	idrostatico

#### Sistema eccentrico

Rullo vibrante .....	ant+post
Tipo di trasmissione .....	idraulico
Frequenza .....	Hz
Ampiezza .....	mm
Forza centrifuga .....	kN

#### Capacità

Carburante .....	l	24,0
------------------	---	------

Susettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

 **BOMAG**  
 FAYAT GROUP